

Reguladores de alta presión para gas L.P. ajustables manualmente. Con rango de ajuste desde cerrado (no flujo) hasta 5 P.S.I. ó 10 P.S.I. de presión de salida. Cuentan con la aprobación U.L. 144. Se emplean con equipos portátiles que utilizan gas L.P. y que requieren el ajuste manual de la presión y flujo de gas. Estos reguladores cuentan con un maneral metálico que no se rompe y de fácil operación. Se ofrecen diferentes opciones de conexiones de entrada, el modelo 7005 cuenta en la salida con una manguera de alta presión con conexión al final.

High pressure, manual adjustable L.P. gas regulators. It has a adjustment range from not flow (closed position) up to 5 P.S.I. or 10 P.S.I. outlet pressure. These regulators are U.L. 144 approved. They are used in portable L.P. gas equipment installations which requires manual gas flow and pressure adjustment. The regulator has an unbreakable handwheel incorporated for easy operation. We offer several inlet options, the model 7005 has a high pressure hose and end fitting on the outlet side.

(A) Modelo 7003C00

Regulador solo 1/4" hnpt x 1/4" hnpt

(A) Model 7003C00

Regulator plain, 1/4" fnpt x 1/4" fnpt

(B) Modelo 7003CX0

Regulador con pol suave flujo completo en la entrada y 1/4" hnpt en la salida

(B) Model 7003CX0

Regulator with soft nose full flow pol on inlet and 1/4" fnpt on outlet side

(C) Modelo 7003C-C2-0

Regulador con conexión tipo 1 de alta capacidad CRP-1BH en la entrada y 1/4" hnpt en la salida

(C) Model 7003C-C2-0

Regulator with type 1 high capacity connection CRP-1BH on inlet and 1/4" fnpt on outlet side

(D) Modelo 7005CXE5H36FF6

Regulador con pol suave flujo completo en la entrada y manguera de alta presión de 36" de largo con conexión giratoria de 3/8" h flare ensamblada en la salida.

(D) Model 7005CXE5H36FF6

Regulator with soft nose full flow pol on inlet and a 36" length high pressure hose with a 3/8" swivel flare end fitting assembled to outlet side.

(E) Modelo 7005CXE5H36MP2

Regulador con pol suave flujo completo en la entrada y conector de manguera de alta presión de 36" de largo con conexión 1/8" mnpt con orificio en la salida

(E) Model 7005CXE5H36MP2

Regulator with soft nose full flow pol on inlet and a 36" length high pressure hose connector with a 1/8" mnpt, orifice end fitting on outlet

(F) Modelo 7005CC2E5H36FF6

Regulador con conexión tipo 1 de alta capacidad CRP-1BH en la entrada y manguera de alta presión de 36" de largo con conexión giratoria de 3/8" h flare ensamblada en la salida.

(F) Model 7005CC2E5H36FF6

Regulator with type 1 high capacity connection CRP-1BH on inlet and a 36" length high pressure hose with a 3/8" swivel flare end fitting assembled to outlet side.

(G) Modelo 7005CC2E5H36MP2

Regulador con conexión tipo 1 de alta capacidad CRP-1BH en la entrada y conector de manguera de alta presión de 36" de largo con conexión 1/8" mnpt con orificio en la salida

(G) Model 7005CC2E5H36MP2

Regulator with type 1 high capacity connection CRP-1BH on inlet and a 36" length high pressure hose connector with a 1/8" mnpt, orifice end fitting on outlet.

(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)




(G)




**CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS**

OPCION OPTION	PRESION ENTRADA INLET PRESSURE	PRESION SALIDA OUTLET PRESSURE
10 P.S.I.	7Kg./Cm ² 100 P.S.I.	0.7 kg./cm.2 10 P.S.I.
5 P.S.I.	7Kg./Cm ² 100 P.S.I.	0.35 kg./cm.2 5 P.S.I.

MOD. 7003 / 7005 10 P.S.I.

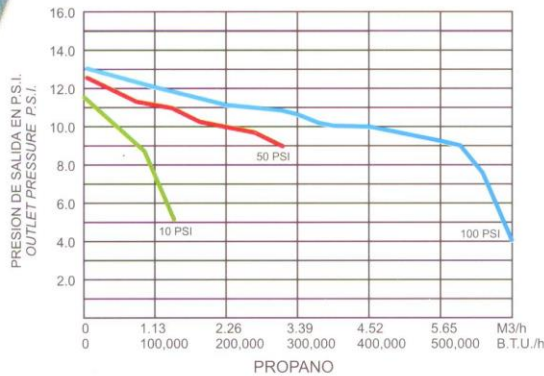

MOD. 7003 / 7005 5 P.S.I.

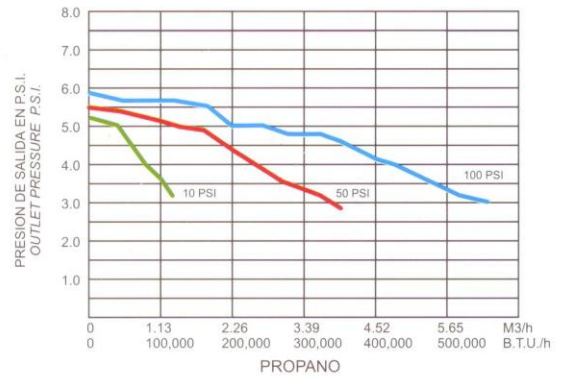

OPCIONES DE PEDIDO

PURCHASE OPTIONS

MODELO MODEL	TIPO DE ENTRADA INLET TYPE	TIPO DE SALIDA OUTLET TYPE
7003C00	1/4" HNPT	1/4" HNPT
	1/4" FNPT	1/4" FNPT
7003CX0	POL SUAVE FLUJO COMPLETO SOFT NOSE FULL FLOW POL	1/4" HNPT 1/4" FNPT
	7003C-C2-0	CONEXIÓN TIPO 1 DE ALTA CAPACIDAD CRP-1BH TYPE 1 HIGH CAPACITY CONNECTION CRP-1BH
7005CXE5H36FF6	POL SUAVE FLUJO COMPLETO SOFT NOSE FULL FLOW POL	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 36" DE LARGO CON CONEXIÓN GIRATORIA DE 3/8" H FLARE 36" LENGTH HIGH PRESSURE HOSE WITH A 3/8" SWIVEL F FLARE END FITTING
	7005CXE5H36MP2	POL SUAVE FLUJO COMPLETO SOFT NOSE FULL FLOW POL
7005CC2E5H36FF6	CONEXIÓN TIPO 1 DE ALTA CAPACIDAD CRP-1BH TYPE 1 HIGH CAPACITY CONNECTION CRP-1BH	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 36" DE LARGO CON CONEXIÓN GIRATORIA DE 3/8" H FLARE 36" LENGTH HIGH PRESSURE HOSE WITH A 3/8" SWIVEL F FLARE END FITTING
	7005CC2E5H36MP2	CONEXIÓN TIPO 1 DE ALTA CAPACIDAD CRP-1BH TYPE 1 HIGH CAPACITY CONNECTION CRP-1BH

NOTA: Favor de especificar si requiere presión de salida de 10 P.S.I. o 5 P.S.I.
NOTE: Please specify if you need 10 P.S.I. or 5 P.S.I. outlet pressure.