

El modelo 7000 es un regulador recto (180°) y el modelo 7001 es un regulador en ángulo (90°). Los ensambles pueden hacerse con válvula de aguja y/o conectores o ensambles de manguera de alta presión. Se emplea en instalaciones de alta presión, con cilindros portátiles de gas L.P. Estos reguladores han sido aprobados bajo la norma NOM 018/4 y U.L. 144. Las válvulas de aguja utilizadas pueden ser requeridas con aprobación de U.L. y U.L.c.. Los conectores de manguera han sido aprobados por la norma U.L. 569

The model 7000 is an straight thru (180°) regulator and the model 7001 is an angle (90°) regulator. The assemblies can be done with needle valves and/or high pressure hose connectors or hose assemblies. These regulators are used in high pressure L.P. gas installations with portable cylinders. These regulators have been approved under NOM 018/4 and U.L. 144 standards. The needle valves can be upon request, U.L. or U.L.c. approved. The hose connectors and hose assemblies are approved by U.L. 569

(A) Modelo 7000FZC4H36MP4FF6
Regulador recto, con pol dura de flujo completo en la entrada y conector de manguera de 36" de largo con conexión de 3/8" giratoria hembra flare en la salida.

*(A) Model 7000FZC4H36MP4FF6
Straight regulator with hard nose pol on inlet side and a 36" length hose connector with 3/8" swivel f flare end fitting on outlet.*

(B) Modelo 7000FXC4H36MP4FF6
Regulador recto, con pol suave de flujo completo en la entrada y conector de manguera de 36" de largo con conexión de 3/8" giratoria hembra flare en la salida.

*(B) Model 7000FXC4H36MP4FF6
Straight regulator with soft nose full flow pol on inlet side and a 36" length hose connector with 3/8" swivel f flare end fitting on outlet.*

(C) Modelo 7000FXV212E4H36FF6
Regulador recto, con pol suave de flujo completo en la entrada y con válvula de aguja modelo 212 con manguera de 36" de largo con conexión de 3/8" giratoria hembra flare en la salida.

*(C) Model 7000FXV212E4H36FF6
Straight regulator with soft nose full flow pol on inlet side and a needle valve model 212 with a 36" length hose connector with 3/8" swivel f flare end fitting on outlet.*

(D) Modelo 7000FXV212E4H36MP2
Regulador recto, con pol suave de flujo completo en la entrada y con válvula de aguja modelo 212 con manguera de 36" de largo con conexión de 1/8" mnpt con orificio en la salida.



*(D) Model 7000FXV212E4H36MP2
Straight regulator with soft nose full flow pol on inlet side and a needle valve model 212 with a 36" length hose connector with 1/8" mnpt, orifice end fitting on outlet.*

(E) Modelo 7000FC2-V212E4H36FF6
Regulador recto, con conexión tipo 1 de alta capacidad modelo CRP-1BH en la entrada y con válvula de aguja modelo 212 con manguera de 36" de largo con conexión de 3/8" giratoria hembra flare en la salida.

*(E) Model 7000FC2-V212E4H36FF6
Straight regulator with a type 1 connection -appliance side-mod. CRP-1BH on inlet side and a needle valve model 212 with a 36" length hose connector with 3/8" swivel F flare end fitting on outlet.*

(F) Modelo 7001FSV212E4H36FF6
Regulador en ángulo (90°) recto, con pol suave de flujo completo y maneral en la entrada y con válvula de aguja modelo 212 con manguera de 36" de largo con conexión de 3/8" giratoria hembra flare en la salida.

*(F) Model 7000FSV212E4H36FF6
Right angle (90°) regulator with soft nose full flow pol and handwheel on inlet side and a needle valve model 212 with a 36" length hose connector with 3/8" swivel f flare end fitting on outlet.*

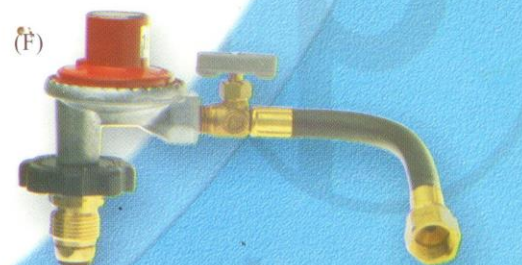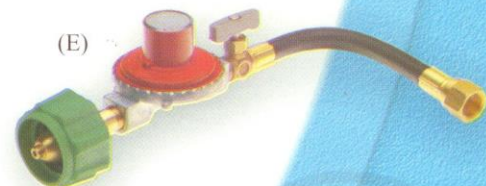

OPCIONES DE PEDIDO		PURCHASE OPTIONS	
MODELO	TIPO DE ENTRADA	TIPO DE SALIDA	APROBACIONES
MODEL	INLET TYPE	OUTLET TYPE	APPROVALS
7000FZC4 H36MP4FF6	POL DURA	CONECTOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 36" DE LARGO CON CONEXION GIRATORIA 3/8" FLARE	U.L.
	HARD NOSE POL	HIGH PRESSURE HOSE CONNECTOR 36" LENGHT WITH 3/8" SWIVEL FLARE END FITTING	U.L.
7000FXC4 H36MP4FF6	POL SUAVE FLUJO COMPLETO	CONECTOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 36" DE LARGO CON CONEXION GIRATORIA 3/8" FLARE	U.L.
	SOFT NOSE FULL FLOW POL	HIGH PRESSURE HOSE CONNECTOR 36" LENGHT WITH 3/8" SWIVEL FLARE END FITTING	U.L.
7000FXV212 E4H36FF6	POL SUAVE FLUJO COMPLETO	VALVULA DE AGUJA MODELO 212 CON MANGUERA DE ALTA PRESION DE 36" DE LARGO CON CONEXION GIRATORIA DE 3/8" FLARE	U.L.
	SOFT NOSE FULL FLOW POL	NEEDLE VALVE MODEL 212 WITH HIGH PRESSURE HOSE 36" LENGHT WITH 3/8" SWIVEL FLARE END FITTING	U.L.
7000FXV212 E4H36MP2	POL SUAVE FLUJO COMPLETO	VALVULA DE AGUJA MODELO 212 CON MANGUERA DE ALTA PRESION DE 36" DE LARGO CON CONEXION 1/8" MNPT Y ORIFICIO EN LA SALIDA	U.L.
	SOFT NOSE FULL FLOW POL	NEEDLE VALVE MODEL 212 WITH HIGH PRESSURE HOSE 36" LENGHT WITH 1/8" MNPT WITH ORIFICE END FITTING	U.L.
7000FC2-V212 E4H36FF6	CONEXION TIPO 1 DE ALTA CAPACIDAD MODELO CRP-1BH	VALVULA DE AGUJA MODELO 212 CON MANGUERA DE ALTA PRESION DE 36" DE LARGO CON CONEXION GIRATORIA 3/8" FLARE	U.L.
	TYPE 1 TO CYLINDER CONNECTION HIGH CAPACITY	NEEDLE VALVE MODEL 212 WITH HIGH PRESSURE HOSE 36" LENGHT WITH 3/8" SWIVEL FLARE END FITTING	U.L.
7001FSV212 E4H36FF6	POL SUAVE FLUJO COMPLETO Y MANERAL	VALVULA DE AGUJA MODELO 212 CON MANGUERA DE ALTA PRESION DE 36" DE LARGO CON CONEXION GIRATORIA 3/8" FLARE	U.L.
	SOFT NOSE FULL FLOW POL AND HANDWHEEL	NEEDLE VALVE MODEL 212 WITH HIGH PRESSURE HOSE 36" LENGHT WITH 3/8" SWIVEL FLARE END FITTING	U.L.